




Připojení kamer pomocí BNC-DC hotových kabelů

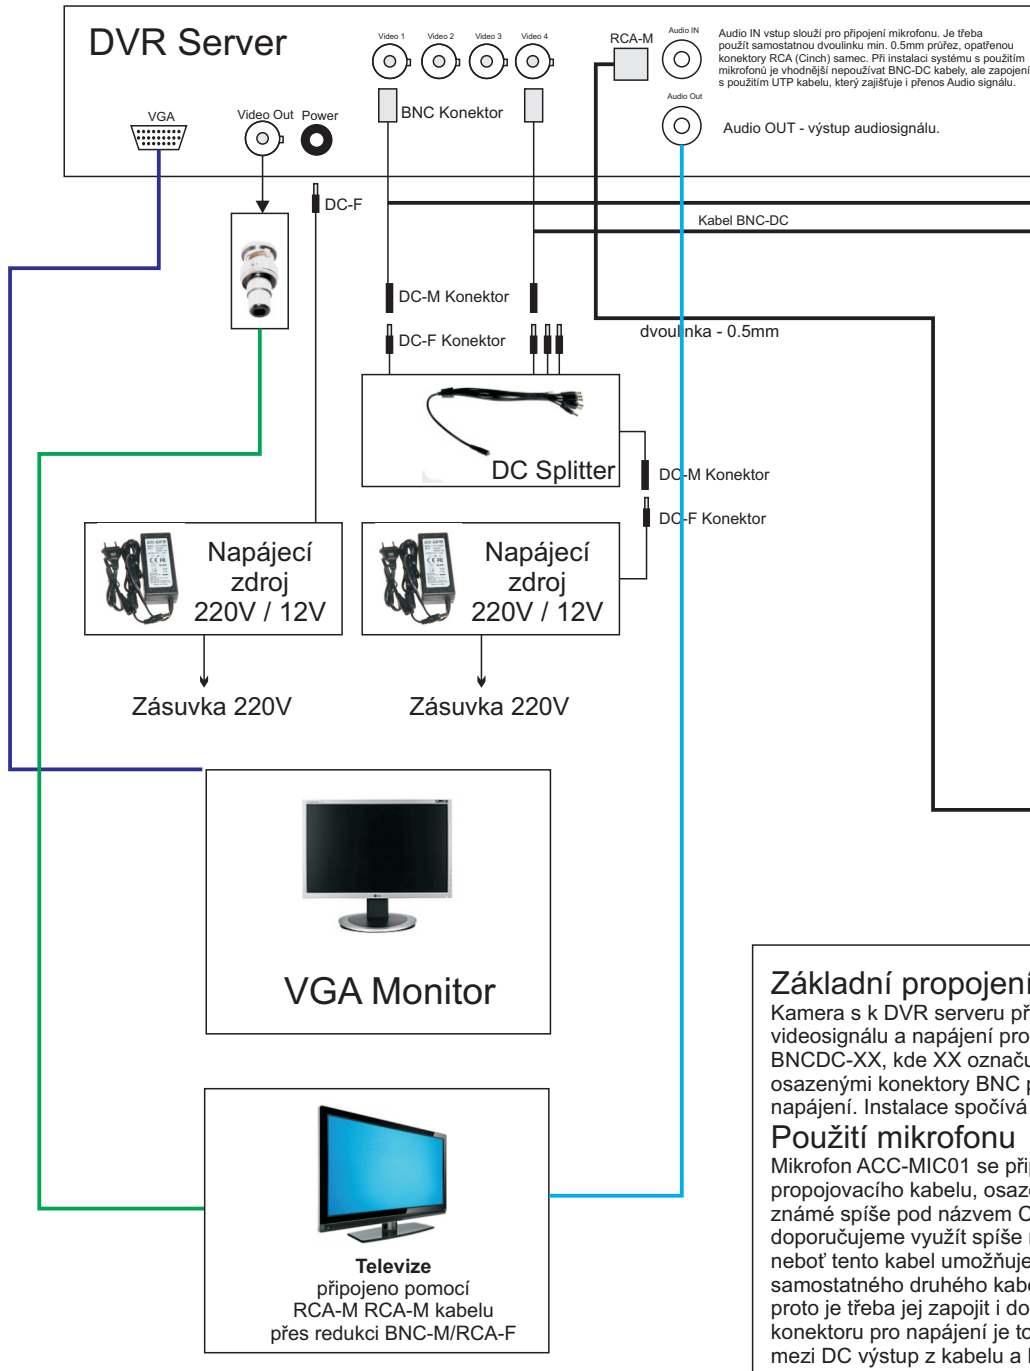

Zapojení bez mikrofonu

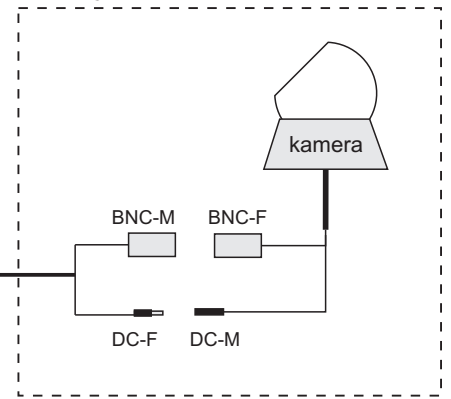

Zapojení s mikrofonem

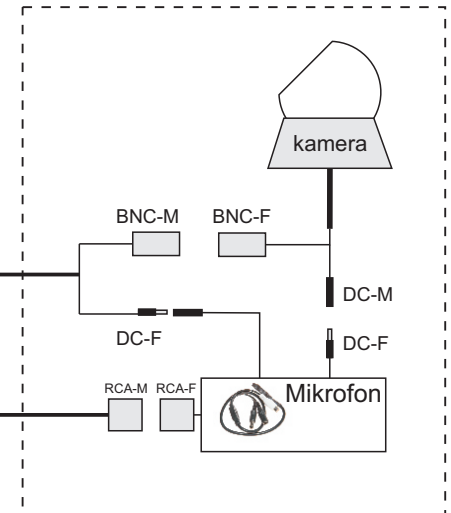

Základní propojení kamery

Kamera s k DVR serveru připojuje pomocí kombinovaného kabelu pro přenos videosignálu a napájení pro kameru. Tyto kabely se dodávají pod označením BNDC-XX, kde XX označuje délku kabelu v metrech. Kabel je dodáván s již osazenými konektory BNC pro přenos videosignálu a DC konektory pro napájení. Instalace spočívá v zapojení dle schématu v horní části návodu.

Použití mikrofonu

Mikrofon ACC-MIC01 se připojuje k DVR rekordéru pomocí samostatného propojovacího kabelu, osazeného běžně dostupnými RCA konektory (v ČR známé spíše pod názvem CINCH). V případě instalace mikrofonů doporučujeme využít spíše redukci a přenosu signálu po CAT.5E kabelu, neboť tento kabel umožňuje i vedení audiosignálu a není tedy třeba samostatného druhého kabelu. Mikrofon je aktivní - obsahuje předzesilovač - proto je třeba jej zapojit i do napájecího okruhu. Díky vstupnímu i výstupnímu konektoru pro napájení je toto zapojení velmi jednoduché, mikrofon se vsadí mezi DC výstup z kabelu a DC vstup kamery.

Napájení systému

Kamerové systémy se napájí pomocí dvojice 12V napájecích adaptérů. Adaptér, který naleznete u DVR rekordéru slouží k napájení rekordéru. Pro kamery je dodáván druhý adaptér, na jehož výstup se připojuje DC rozbočovač SPLD14 či 18, pro získání dostatečného počtu výstupů pro kamery.

Připojení zobrazovací jednotky

K DVR rekordéru lze připojit standardní PC monitor, opatřený VGA vstupem, či televizi přes vstup zpravidla označovaný Video-IN. Na TV přijímačích je tento vstup zpravidla osazen konektorem RCA-F (CINCH). Proto pro připojení k TV je třeba redukce s konektorem BNC-F (Na DVR) na konektor RCA-F. Tuto redukci lze objednat pod označením RED-BNDCM-RCAF.



Konektor BNC-F

Tento konektor naleznete na vstupech Video-IN na DVR rekordéru a na videovýstupu kamery. V některých případech je použit také na videovýstupu DVR serveru - zapojení do televize.



Konektor BNC-M

Zakončení BNC-DC kabelu určené pro zapojení do DVR Rekordéru na straně jedné, do kamery na straně druhé. Slouží k přenosu videosignálu.



Konektor DC-F

Zakončení BNC-DC kabelu určené pro zapojení do napájecího portu kamery. SS Napětí 12V.



Konektor RCA-M

Tento konektor je třeba osadit na dvoulinku - kabel pro připojení mikrofonu k rekordéru. Lze použít zcela běžně dostupný propojovací kabel s tímto konektorem na obou koncích. Vyskytuje se i pod označením CINCH



Konektor RCA-F

Konektor je použitý na audio výstupu z mikrofonu a dále na audio-IN a audio-OUT DVR Rekordéru.



Konektor VGA

Slouží k připojení monitoru k DVR serveru.



Konektor DC-M

Zakončení BNC-DC kabelu určené pro připojení napětí 12V na straně u rekordéru. Připojuje se buď přímo zdroj 12V, nebo zdroj přes dělicí redukci.